



Inventée par les Grecs, largement utilisée par les romains, expression majeure de l'art byzantin et de la Renaissance, la mosaïque a jalonné l'histoire jusqu'à notre époque contemporaine où elle occupe une place de premier plan dans la décoration intérieure.

Loin des représentations antiques ou religieuses, la mosaïque d'aujourd'hui s'inscrit dans une nouvelle approche architecturale aux lignes épurées et aux motifs simplifiés, jouant sur les nuances et la matière. QUADROLEGNO est un programme de mosaïques en bois véritable, déclinées en six essences prestigieuses (chêne, doussé, érable canadien, iroko, teck et wengé) spécialement conçues pour le revêtement des murs et des sols, notamment en cuisines et salles de bains.

Une sélection rigoureuse des essences les mieux adaptées, combinée à un procédé de finition exclusif, garantit une restitution parfaite des moindres détails et nuances du bois. Le vaste choix de formes et de dimensions rend les mosaïques QUADROLEGNO vivantes et innovantes.

Pré-assemblées sur un filet souple, les mosaïques QUADROLEGNO peuvent être installées facilement sur tous les types de surfaces, qu'elles soient planes, concaves ou convexes.

En frise, en revêtement mural ou en simple astuce déco ... vivez le bois sous une toute nouvelle forme.

Mosaïques en bois massif

Vernis haute définition

Aspect naturel (brossé, verni mat)


Pose simple sur filet

6 essences nobles

6 formats

QUADROLEGNO, mosaïques en bois.
Original, élégant et innovant pour:

- cuisines
- salles de bain
- agencement de bureaux et magasins
- espaces contemporains

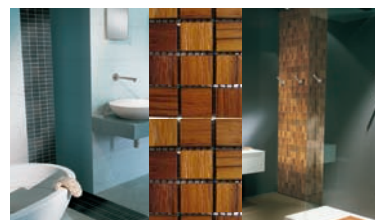

jordan
tanner

Points Forts

- 6 essences de bois prestigieuses
- Pré-assemblées sur Filet souple pour une pose Facile sur murs et sols.
- Résistantes à l'eau, conçues pour cuisines et salles de bains. N.B.: Pour la douche, pose au sol déconseillée.
- Prêtes à l'emploi (vernis acrylique)
- Motifs carrés et rectangles de différentes dimensions.

Caractéristiques

■ Composition

- couche de finition en vernis acrylique
- parement en bois noble 4mm
- colle polyuréthane
- support en stratifié HPL 5mm
- sous-couche (Filet nylon) avec isolant

■ **Support** en stratifié HPL, étanche à toute remontée de colle ou d'humidité

■ **Conditionnement**: 10 Filets/carton

■ **Couleur**: Le bois réagit naturellement à la lumière. Un changement graduel de la teinte en surface est normal et ne peut être considéré comme un défaut.

■ Stockage

- 18 - 22 °C, humidité relative 40 - 60 %
- éviter le contact avec l'eau et l'humidité
- à l'abri de la lumière

■ Accessoires:

- divers profils en aluminium ou en bois massif
- joints spécifiques (Litochrom Starlike) en 11 coloris

Article	QUADROLEGNO	
Typologie	mosaïque en bois	
Dimensions	23 x 23mm	98 x 98mm
(1 mosaïque)	31,3 x 31,3mm	23 x 73mm
	48 x 48mm	64,6 x 31,3mm
Epaisseur	9mm	
Essences	iroko, doussié, chêne, érable canadien, wengé, teck	
Surface	poncée ou brossée, 1 réf. chanfreinée	
Vernis	vernis acrylique à 2 composants	
Support	stratifié HPL sur Filet nylon d'environ 29 x 29cm	
Joint	2mm	
Emission Formaldéhyde	classe E1	

Mise en oeuvre

QUADROLEGNO se pose comme tout carrelage conventionnel sur Filet.

■ Pose


- utiliser une colle ciment et respecter les instructions du Fabricant de colle (préparation, temps de séchage avant la pose etc.).
- tout élément coupé doit être rendu étanche avant la pose (vernis type Sigilpark).

■ Joint


- après la pose, attendre env. 8h avant de fermer soigneusement les joints (étanchéité!) avec un joint epoxy à 2 composants (type Litochrom Starlike, respecter les instructions du Fabricant).
- obturer les joints rapidement et nettoyer délicatement tant que le produit est encore humide.

■ Finish


- après 20 minutes, éliminer la poussière issue des joints, puis appliquer un produit hydrofuge (type Litonet) mélangé 1 : 1 avec de l'eau. Laisser agir 15 min puis rincer à l'eau claire.
- pour un même projet, utiliser si possible des mosaïques provenant d'un seul et même lot de fabrication.
- conditions ambiantes sur le lieu de pose: température comprise entre 18 et 22 °C humidité relative entre 40 et 60 %.




cube: 23 x 23
Filet: 298 x 298
consommation
joint: 2,3 kg/m²




cube: 31,3 x 31,3
Filet: 297,7 x 297,7
consommation
joint: 1,75 kg/m²



cube: 48 x 48
Filet: 298 x 298
consommation
joint: 1,3 kg/m²



cube: 98 x 98
Filet: 298 x 298
chanfrein 4 côtés
consommation
joint: 0,6 kg/m²



cube: 64,6 x 31,3
Filet: 264,4 x 297,7
consommation
joint: 1,35 kg/m²



cube: 23 x 73
Filet: 298 x 298
consommation
joint: 1,45 kg/m²

Ce document est remis à titre indicatif et n'a, de ce fait, aucune valeur contractuelle.

Jordan Tanner SA - 19, rue Pré-de-la-Fontaine - 1217 Meyrin Satigny - T: 022 782 21 20 - www.jordan-tanner.ch