



Élégance est le parquet « sur mesure ».

Finitions et patines sont exécutées à la main perpétuant ainsi un savoir faire ancestral. Qu'il s'agisse d'un bois chargé d'histoire, d'une essence commune ou d'une essence peu usitée, nos artisans s'efforcent dans chaque cas de proposer le meilleur compromis entre les vœux du client et les contraintes de la matière.

Il en résulte à chaque fois un parquet unique et d'une rare élégance.

PARQUET CONTRECOLLE 3 PLIS

LONGUEUR VARIABLE

LARGEUR VARIABLE

EPAISSEUR 15/21 mm

VASTE CHOIX D' ESSENCES

NOMBREUSES NUANCES A CHOIX



ELEGANCE

COLLECTION TRADITION


POINTS FORTS

- ⇒ Un vaste choix parmi les plus belles essences indigènes et exotiques.
- ⇒ Des finitions appliquées à la main comme autrefois. Résultat: une belle patine obtenue par l'utilisation d'huiles ou de cires naturelles.
- ⇒ Les parquets sont réalisés sur commande et deviennent ainsi des réalisations uniques et sur mesure adaptées au caractère individuel de chaque pièce.
- ⇒ Structure en 3 plis contrecollés garantissant une très bonne stabilité dimensionnelle, même pour pose flottante ou installation sur chauffage au sol.

CARACTÉRISTIQUES

- ⇒ Précision d'usinage
- ⇒ Longueurs et largeurs variables selon la disponibilité de la matière première.
- ⇒ 2 épaisseurs: 15 et 21 mm.
- ⇒ De par sa nature et son origine, le bois peut présenter des variations de structure et de couleur, même au sein d'un même lot. Celles-ci sont considérées comme normales. Elles soulignent le caractère et l'authenticité d'un revêtement naturel.
- ⇒ Le bois est un matériau vivant. L'apparition de fissures et la formation de joint sont normaux, notamment sur les lames larges en période de chauffage.
- ⇒ Convient au chauffage au sol (collé en plein).
- ⇒ Convient aux lieux à fort passage.

PROFIL

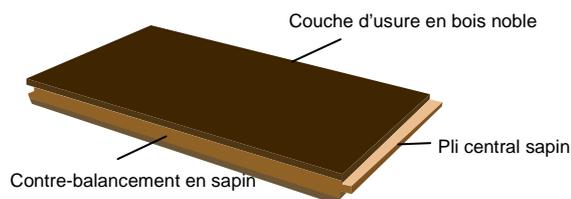

DONNÉES TECHNIQUES

Article	ELEGANCE
Typologie	Parquet contrecollé 3 plis
Longueur	Variable de 1500 à 2500 mm*
Largeur	Variable de 160 à 240 mm*
Epaisseur	15/21 mm
Couche d'usure	Bois noble 5 mm
Pli central	Sapin
Contre-balancement	Sapin
Profil	Rainure et crête sur 4 chants / Rainure sur les 4 chants (pose avec fausses languettes)
Chanfrein	Léger sur 4 côtés
Finitions	Huilé, ciré, verni (sur demande), poncé, brossé, raboté à la main
Essences	Chêne, érable, charme, merisier, noyer, orme, poirier, etimoé, frêne olivier, wengé, zébrano, etc.
Qualité	Petits nœuds acceptés
Pose	Flottante, collée, clouée

CONDITIONS AMBIANTES à maintenir tout au long de l'année

Température de l'air : +15 à +25°C

Température maximale au sol : +26°C

Humidité relative de l'air : 45 à 55% (humidification recommandée en hiver)

ENTRETIEN

Entretien journalier pour éliminer la poussière et les petites salissures au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillière légèrement humide. Eviter les chiffons en microfibres.

Ne jamais laver un parquet à l'eau claire ni de façon abondante.

Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d'ammoniaque qui pourraient endommager la surface.

Pour un nettoyage plus complet, utiliser un savon neutre spécialement conçu pour nettoyer en profondeur et nourrir le bois.

Une application régulière d'huile de finition (1 à 2 fois par année ou plus selon les besoins) est indispensable pour compléter l'entretien et garantir la longévité d'un parquet huilé.

Les produits d'entretien spécifiques à chaque parquet peuvent être commandés chez Jordan Tanner.

Ce document est remis à titre indicatif et n'a, de ce fait, aucune valeur contractuelle

EXPOSITION PERMANENTE À VERNIER

JORDAN TANNER SA | CHEMIN GRENET 26 | CH-1214 VERNIER | WWW.JORDAN-TANNER.CH | T. 022 782 21 20